



Veggháfur

A

LC 97BIP50

iQ500

Stál, 90 sm.

Orkuflokkur A.

Til veggfestingar yfir helluborði.

Hámarksafköst: 702 m³/klst.

Einstaklega hljóðlátur: Mest 55 dB (A) re 1 pW (jafngildir 42 dB (A) miðað við staðalinn: re 20 µPa.).

Þrjár styrkstillingar og tvær kraftstillingar.

Kraftstilling með sjálfvirkri endurstillingu, eftir 6 mínútur.

Góð dimmanleg LED-lýsing: 3 x 1,5 W.

Málmfitusíur, má þvo í uppþvottavél.

Auðveldur í uppsetningu („easy mounting system“).

„iQdrive“-mótor: Kolalaus og hljóðlátur.

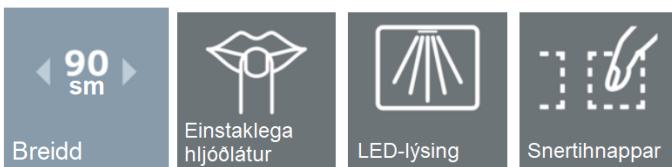
Fyrir útblástur eða umloftun (aukahlutur).

Aukahlutur:

- Startsett: LZ53450.
- „cleanAir“-startsett: LZ57300.

Tækjamál (h x b x d):

62,8 - 95,4/1064 x 90 x 50 sm.

90
sm

Breidd

Einstaklega
hljóðlátur

LED-lýsing



Snertihappar

Smíðamál LC 97BIP50

